



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LINE-2308-F-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Встраиваемый профиль с накладным фланцем.
- Ширина паза для установки профиля 17 мм.
- Экраны, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 12 мм.



12 мм



Встраиваемый





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>040300</b>
Модель	<b>LINE-2308-F-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для контурной подсветки</b>
Размеры профиля	<b>2000×23×8 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>12 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>16 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

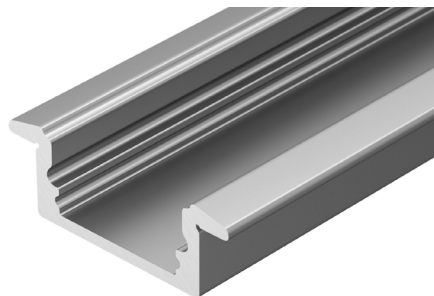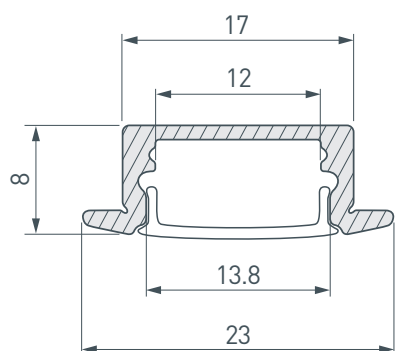


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

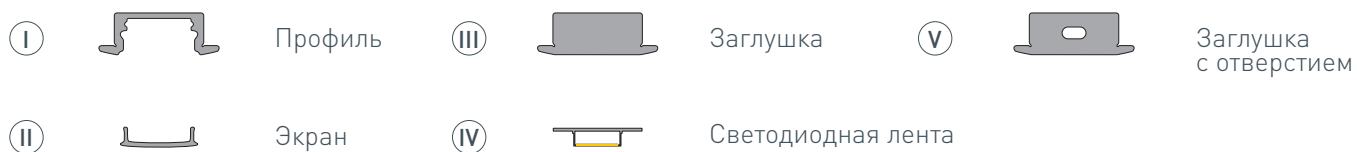


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля. Выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты.

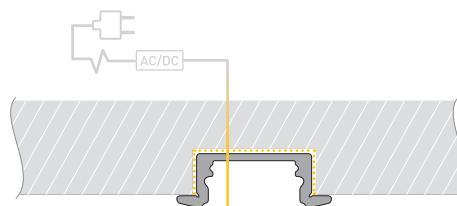


- 2** / Зафиксируйте профиль Ⓘ в подготовленном пазу.

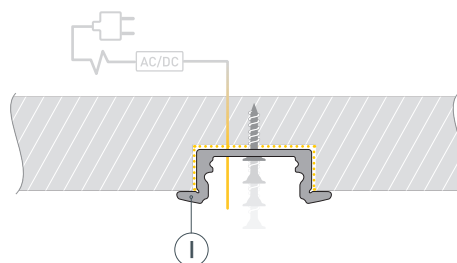

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке Ⓥ. Затем подключите ленту к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты Ⓦ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите заглушку с отверстием Ⓥ с одной стороны профиля Ⓘ.

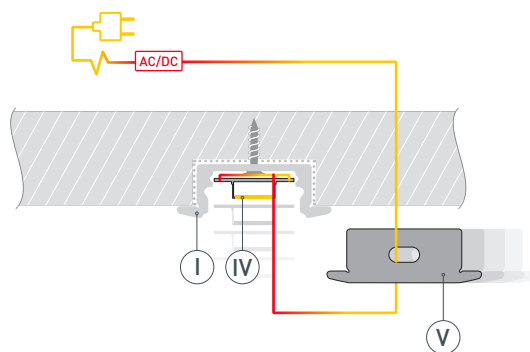

- 4** / Установите на профиль заглушку ⓓ с другой стороны профиля Ⓘ, а затем — экран Ⓜ.

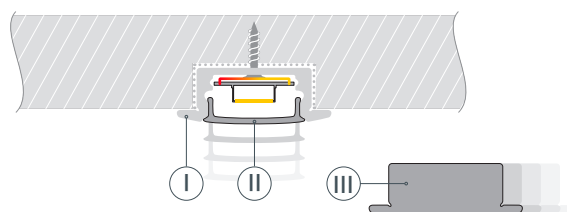

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



**040013**  
ARH-LINE-2000 OPAL-PM

Экран

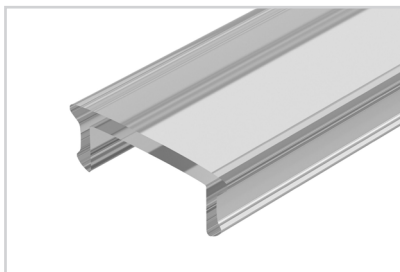

**016629**  
ARH-FLAT-2000 Clear

Экран



**016630**  
ARH-FLAT-2000 Opal

Экран



**020893**  
ARH-FLAT-2000 Opal-PM

Заглушка



**040317**  
LINE-2308-F с отверстием

Заглушка



**040318**  
LINE-2308-F глухая