

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Черный радиусный профиль.
- Свечение с направлением вверх и вниз.
- Размер — 50×60 мм, длина — ¼ от круга 1500 мм.
- Для специальной радиусной светодиодной линейки.
- Подвесы, заглушки и гибкий экран поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для составления круга диаметром 1500 мм.
- В сочетании с другими профилями серии позволяет создавать светильники разных форм.



30 мм




Подвесной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	029270
Модель	SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK (дуга 1 из 4)
Цвет	 черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для радиусных конструкций
Размеры профиля	¼ от круга 1500 мм
Ширина площадок для линеек	30 и 46 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	58 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

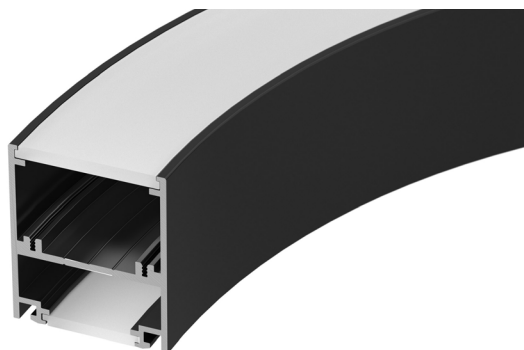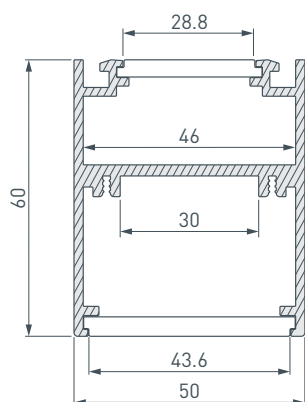


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесные держатели
Необходимые компоненты:

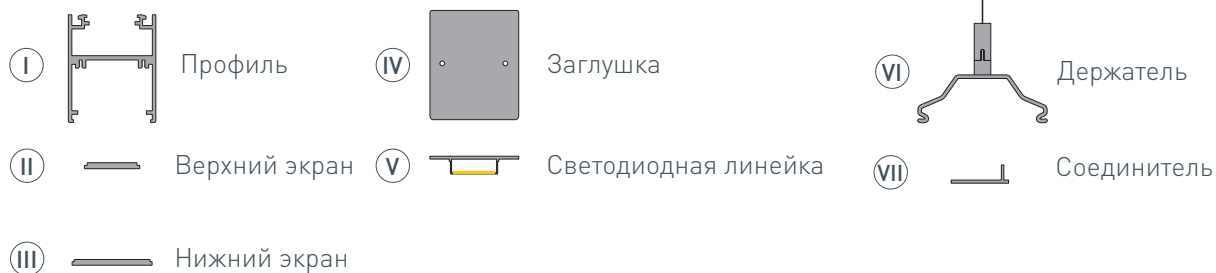


- 1** / Закрепите держатели (VI) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной линейки.

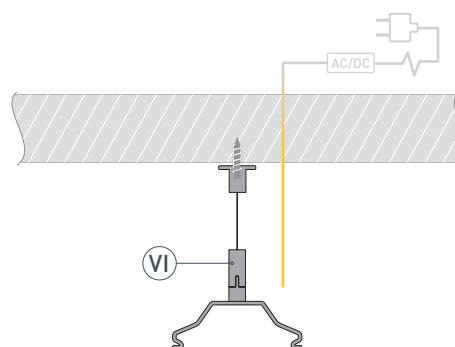


- 2** / Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной линейки.



- 3** / При необходимости соединения двух и более профилей (I) зафиксируйте их между собой соединителями (VII). Затем установите светодиодные линейки (V) и верхний экран (II).




- 4** / Установите профиль (I) на держатели (VI). Подключите светодиодные линейки (V) к источнику питания. Затем установите заглушки (IV) и нижний экран (III).

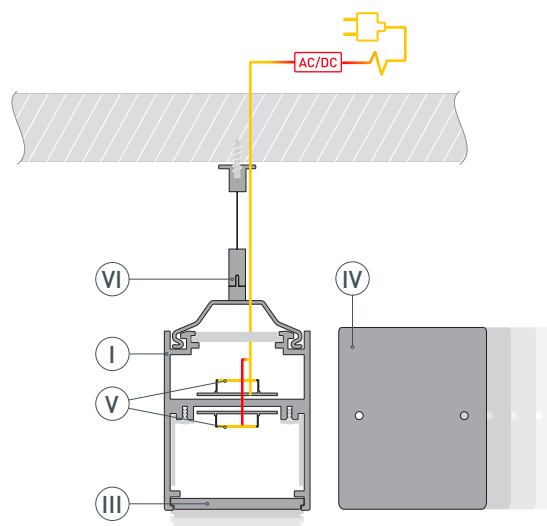

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран

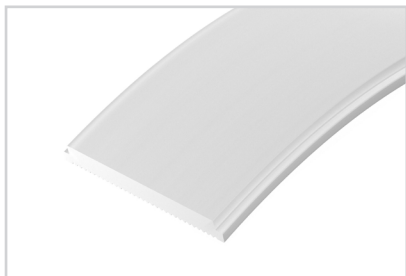

026592(1)
SL-ARC-3535-20M OPAL

Экран

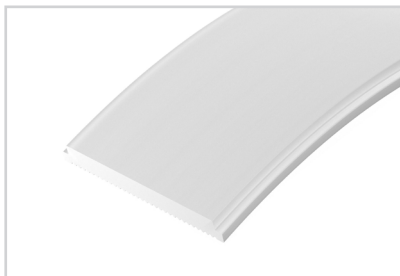

029056(1)
SL-ARC-3535-5M OPAL

Экран



038333
SL-ARC-5060-10M OPAL

Экран



029274
SL-ARC-5060-5M OPAL

Экран



032715
SL-ARC-5060-20M OPAL

Заглушка



029275
SL-ARC-5060 Black

Соединитель



029416
SL-ARC-5060 SILVER

Подвес



026678
SL-ARC 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



027847
SL-ARC 2x4m Set (Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



033642
Токопроводящий ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



039187
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm) BLACK

Подвес



026678
SL-ARC 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



027847
SL-ARC 2x4m Set (Pad 9x2mm)

Потолочная чаша



032914
SL-CANOPY-D250 (BK)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



032725

Для подвесного монтажа SL-ARC-5060 SILVER

Потолочный короб



033077

Для блока питания SL-BOX-440

Потолочный короб



033079

Для блока питания SL-BOX-480

Линейка



033879

SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Day4000 (дуга 1 из 8)

Линейка



033880

SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Warm3000 (дуга 1 из 8)

Линейка



033877

SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V White6000 (дуга 1 из 8)

Линейка



033881

SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V Warm2700 (дуга 1 из 8)

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ СЕРИИ




линия
(прямая)



линия
(переход в дугу)



дуга
(круг)



дуга
(волна)

∅ 1000 мм
свечение вниз
и вверх



∅ 1500 мм
основное свечение внутрь
и дополнительное наружу



∅ 1500 мм
основное свечение наружу
и дополнительное внутрь



∅ 1500 мм
свечение вниз
и вверх



ДРУГИЕ ПРОФИЛИ ИЗ СЕРИИ

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1000-A45 BLACK



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ от круга 1000 мм.
- Диаметр полного круга — 1000 мм.
- Источник света —
SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V White6000
(сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1000-A90 BLACK



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{4}$ от круга 1000 мм.
- Диаметр полного круга — 1000 мм.
- Источник света —
линейка SL-ARC-D1000-A45-7.5W 24V
(сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-D1500-A45 BLACK



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Сегмент круга — $\frac{1}{8}$ от круга 1500 мм.
- Диаметр полного круга — 1500 мм.
- Источник света —
линейка SL-ARC-D1500-A45-11.5W 24V
(сегмент круга — $\frac{1}{8}$).

ПРОФИЛЬ
SL-ARC-5060-LINE-2500 BLACK



- Направление свечения — вверх и вниз.
- Линейный профиль, длина — 2500 мм.
- Источник света —
линейка SL-ARC-LINE-500-9.6W 24V
(500 мм, прямая).