

9. Условия транспортировки и хранения:

- 9.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего защиту упакованной продукции от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных осадков и ударных нагрузок в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на транспорте данного вида.
- 9.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – группа С (средние) по ГОСТ 23216-78.
- 9.3 Условия хранения светильников должны соответствовать группе условий хранения 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69. Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от +5°C до +50°C и относительной влажности не более 98% при 35°C.

10. Утилизация:

- 10.1 Светодиодные светильники относятся к малоопасным твердым бытовым отходам. Изделия необходимо утилизировать путем передачи в специализированные организации по переработке вторичного сырья в соответствии с законодательством стран, где произведена покупка.


11. Гарантийные обязательства:

- 11.1 Гарантийный срок – 2 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 11.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия изготовитель ответственность не несет.
- 11.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.
- 11.4 Номер партии и дата изготовления нанесены на корпус светильника в формате XX-YY.ZZZZ, где XX обозначает код завода-изготовителя, YY – месяц, ZZZZ – год.

12. Гарантийный талон:

- 12.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.

Номер партии и дата изготовления	Заполняется продавцом	см. на корпусе изделия
Дата продажи		дд/мм/ гггг
Адрес продавца		штамп магазина
Штамп продавца		подпись, штамп продавца
Покупатель		ФИО, подпись



RU Изготовитель:
«Хангжоу Джанкшион Имп. и Эксп. Ко. Лтд.» 4F, №7 билдинг, Хуосжуи индустриал зон №95 Бинвен роад, Биньсянь дистрикт Хангжоу, Чжецзян, Китай, 310051. Сделано в Китае.
Уполномоченная организация (Импортер): ООО «ВТЛ» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 22, корп. 2, лит. Д, пом. 1-Н, офис 115
Гарантия: 2 года.
Дату изготов.: (см. на изделии).
Срок годности: не ограничен.

UA Виробник:
«Хангжоу Джанкшион Имп. і Эксп. Ко. Лтд.» 4F, №7 білдинг, Хуосжуї індустріал зон №95 Бінвен роад, Біньсянь дистрикт Хангжоу, Чжецзян, Китай, 310051. Зроблено в Китаї.
Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ» 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604. Тел. (044) 451-51-37
Гарантія: 2 роки.
Дата виготов. (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.

BY Вытворца:
«Хангжоу Джанкшион Имп. І Экспа. Да. Лтд.» 4F, № 7 Білдынґ, Хуосжуї Індустріял Зон №95 Бинвен Роад, Биньсянь Дыстрыкту Хангжоу, Чжецзян, Кітай, 310051. Зроблена ў Кітаї.
Упаўнаважаная арганізацыя (Імпартцёр): ИП Кашкан Андрей Олегович. 220025, г. Минск, ул. Есенина д.34, кв. 25
тел: +375 (33) 366-33-70
kashkan_andrew@inbox.ru
Гарантыя: 2 гады. Дату вырабу: (глядзі на вырабе). Тэрмін прыдатнасці: не абмежаваны.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ с регулировкой цвета и яркости свечения серии PPB

1. Назначение:

- 1.1 Светильник светодиодный серии PPB LED DeLight Collection (далее светильник) предназначен для общего и декоративного освещения жилых, административных и офисных помещений.
- 1.2 Светильник рассчитан для работы от сети переменного тока 180-260В/50-60Гц. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD 2835. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильник производится в климатическом исполнении УХЛ4 предназначен для установки внутри помещений, нижняя пороговая рабочая температура +1°C, верхняя +40°C.
- 1.4 Светильник соответствует классу защиты I от поражения электрическим током.
- 1.5 Светильник светодиодный может быть установлен непосредственно на поверхность из нормально воспламеняемых материалов.


2. Преимущества:

- 2.1 Светильник имеет функцию регулирования цветовой температуры от 3000К (теплый белый свет) до 6500К (холодный белый свет).
- 2.2 Светильник имеет возможность регулирования яркости освещения (световой поток регулируется от 10% до 100%).
- 2.3 Светильник создает эффект мерцающих звезд.
- 2.4 Светильник имеет ночной режим (10% мощности).
- 2.5 Светильник оснащен таймером для автоматического выключения.
- 2.6 Режимы работы регулируются с помощью пульта дистанционного управления (ДУ). Функция памяти последнего, перед выключением, режима (при условии, что режим проработал не менее 10 секунд).
- 2.7 Пульт управления, батарейки и держатель пульта входят в комплект.
- 2.8 Светильник экономичен в эксплуатации.

3. Особенности:

- 3.1 Светильник является современным высокотехнологичным энерго-эффективным осветительным прибором, представляющим собой полноценную замену традиционным люстрам.
- 3.2 Светильник изготовлен из высококачественных, легких и небьющихся материалов и экологически безопасен. Полиметилметакрилат, из которого сделан рассеиватель, обладает высокой светопропускаемостью, повышенной ударопрочностью и небольшим весом.
- 3.3 В светильнике отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение.

4. Кривые силы света:



EAC



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ


<http://jazz-way.com>

jazzway

5. Технические характеристики:

	PPB TANGLE 60W 3000K-6500K DIM IP20
Номинальная мощность, Вт	60
Входное напряжение, В	~180-260
Потребляемый ток, А	0,13
Цветовая температура, К	3000-6500
Световой поток, Лм	4200
Количество светодиодов, шт.	108
Источник света, светодиоды	SMD 2835
Индекс цветопередачи, Ra	>80
Угол светораспределения, гр °	120°
Тип кривой силы света	Д (косинусная)
Тип светораспределения	круглосимметричная
Класс светораспределения	П (прямого света)
Коэффициент мощности	>0,5
Коэффициент пульсации (при мощности >90%)	<5%
Степень защиты	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергетической эффективности	A
Климатическое исполнение	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	+1°... +40°
Цвет корпуса	белый
Материал корпуса	металл
Материал рассеивателя	полиметилметакрилат (ПММА) +полистирол
Габаритные размеры DxH, мм	ø490x66
Вес нетто, кг	1,100
Срок службы, часов	30 000
Гарантия	2 года

Технические характеристики определённой модели Изделия указаны на упаковке. Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию Изделия, не ухудшающих его технических и потребительских характеристик.

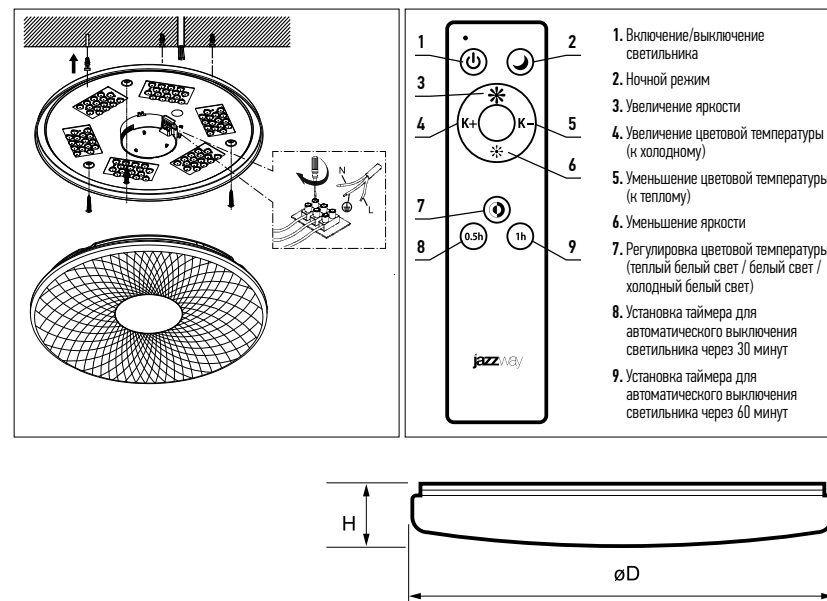

6. Комплектность:

6.1 Светильник РРВ, шт.	1
6.2 Пульт дистанционного управления, шт.	1
6.3 Батарейки ААА, шт.	2
6.4 Держатель для пульта ДУ, шт.	1
6.5 Комплект для крепления, шт.	1
6.6 Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт.	1
6.7 Упаковочная коробка, шт.	1

7. Требования по технике безопасности:

- 7.1 Монтаж светильника, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- 7.2 С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен.
- 7.3 Использование светильника допускается только при указанном напряжении сети.
- 7.4 Не располагать светильника вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- 7.5 Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией провода и мест электрических соединений.
- 7.6 Светильник ремонту не подлежит. При выходе из строя Изделие утилизировать.
- 7.7 Не допускается непрерывная работа светильника более чем 16 часов в сутки.

8. Подготовка светильника к работе, установка, правила эксплуатации:

- 8.1 Распаковать светильник, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- 8.2 Закрепить корпус светильника в выбранном месте с помощью дюбелей и саморезов.
- 8.3 ОТКЛЮЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ, соединить сетевые провода с соответствующими выводами на корпусе светильника.
- 8.4 Установить рассеиватель на корпусе светильника, повернув его по часовой стрелке до упора.
- 8.5 Чистка светильника от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- 8.6 Светильник РРВ не предназначен для эксплуатации в особо сырых и жарких помещениях. Не допустима работа светильника в помещениях с недостаточной вентиляцией.