

### Светильники светодиодные накладные **РРО-03** (аналог ЛПО)

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, коридоров, магазинов и иных помещений.




#### КОРПУС-РАДИАТОР ИЗ АЛЮМИНИЯ

#### ОПТИМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДРАЙВЕРА


Тепловая нагрузка снижена на 30%, что значительно увеличивает долговечность светильника.

#### ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

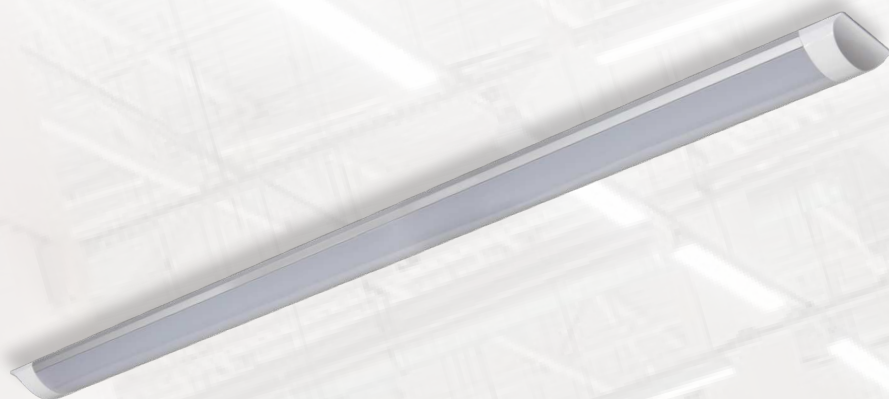


#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: алюминий матовый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Индекс цветопередачи: Ra > 75
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: ~165–265 В
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Диапазон рабочих температур: +1°...+40°С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PPO-03 40w



PPO-03

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Источники света, светодиоды	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Коэффициент мощности, cos φ	Размеры АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5028838	4895205028838	PPO-03 1200 40W 4000K AL IP20	40	SMD2835	4 000	3 600	> 0,90	1200x75x25	0,270	1/20
5028852	4895205028852	PPO-03 1200 40W 6500K AL IP20	40	SMD2835	6 500	3 600	> 0,90	1200x75x25	0,270	1/20